

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Rozeznania Rynku/Badanie Rynku na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie pn. „Wykonanie prac naprawczych izolacji termicznej szklanych elewacji budynku Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina położonym w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22”.

Opis wad/nieprawidłowości oraz koniecznych do wykonania prac naprawczych i ich lokalizacja została przedstawiona na podstawie opracowania pn. „Ocena stanu bezpieczeństwa szklanych elewacji i zadaszeń objętych przedmiotem zamówienia po wykonaniu czynności i konserwacji.” opracowanej przez Firmę Ciechanowski s.c. z 2020 r.


Szczegółowy opis wad/nieprawidłowości izolacji szklanych tafli

- wyciąg z ww. opracowania:

ZADANIE 1

Elewacja C w osiach L/8-18 – poziom 0

Podczas przeglądu przy naprawie połączenia elewacji pionowej ze świetlikiem garażu podziemnego na poziomie C elewacji, wykonano w kilku miejscach „odkrywkę”, co ujawniło brak izolacji termicznej pomiędzy ryglami i obróbką wewnętrzną. Bez wątplenia ma to wpływ na temperaturę w pomieszczeniach w tym obszarze. Dostęp do prac od strony garażu podziemnego.

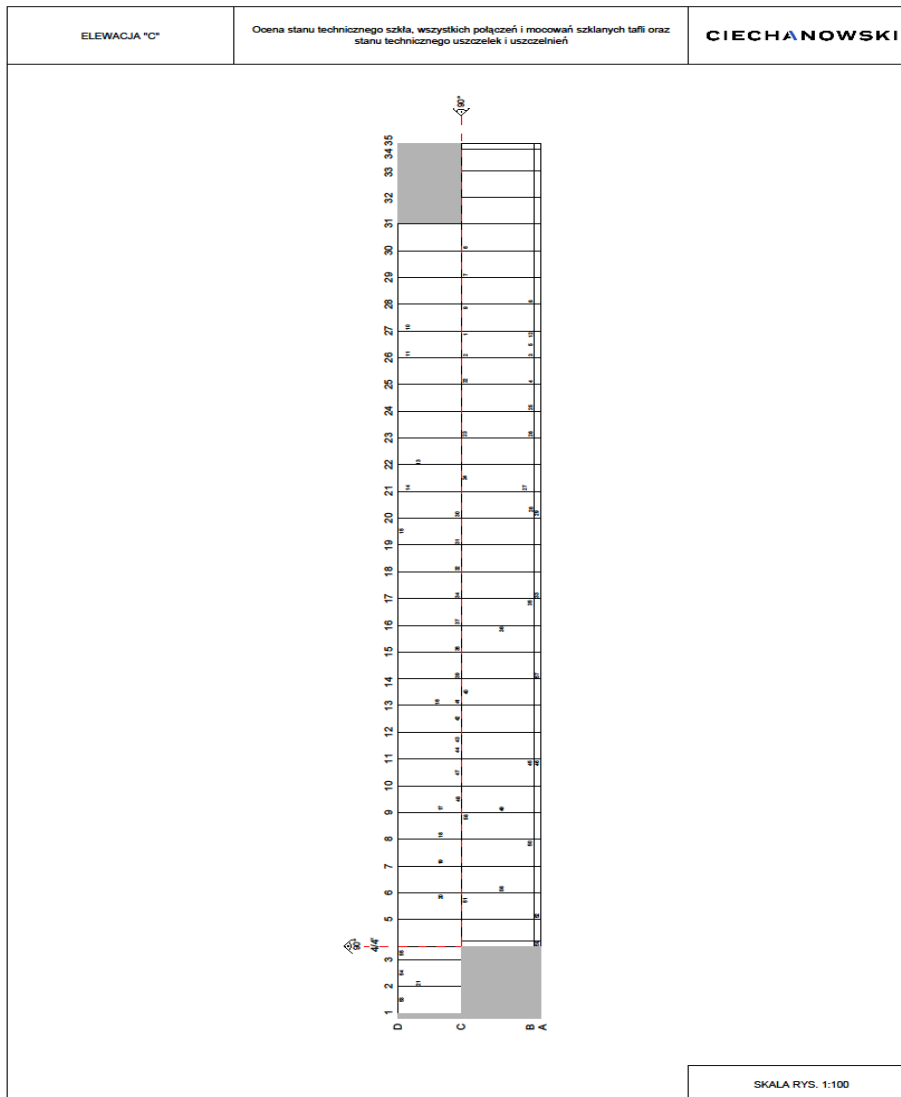







ZADANIE 2

Elewacja I (rzut w osiach P/5-18)

1. Brak izolacji na całej długości za daszkiem szklanym w linii B/1-31.

